

Э к р а н ЭПБ-С 2,6

Техническое описание и паспорт

НАЗНАЧЕНИЕ

Экран пластикатный бело-матовый сворачиваемый, шириной 2,6 м (ЭПБ-С 2,6) предназначен для проецирования на него черно-белых и цветных фильмов.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Габаритные размеры, мм:

в рабочем положении	2760×2000×72
в свернутом положении	2760×97×72
Размеры рабочей поверхности экрана, мм	2600×1900
Вес без чехла, кг	не более 13
Коэффициент отражения	не менее 0,80

УСТРОЙСТВО

В комплект экрана ЭПБ-С 2,6 входят:
экран — 1 шт,
чехол — 1 шт,
техническое описание и паспорт — 1 экз.

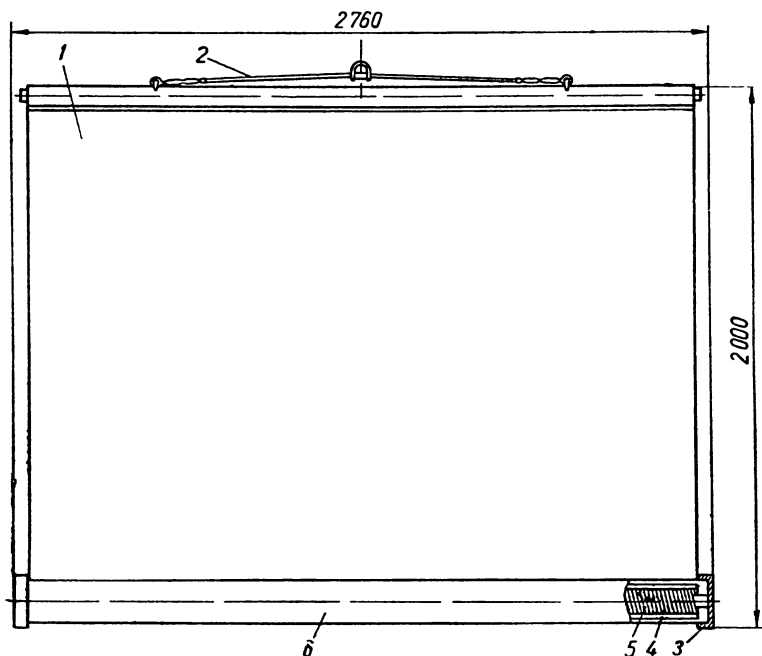

Экран ЭПБ-С 2,6:

1 — полотнище экрана; 2 — тросик с кольцом для подвески; 3 — правая торцовая крышка; 4 — труба; 5 — пружина; 6 — кожух

Экран ЭПБ-С 2,6 состоит из экранного полотнища 1 (см. рисунок) с верхней металлической трубой, тросика 2 с кольцом для подвески экрана, внутренней трубы 4 с механизмом сматывателя и кожуха 6.

Механизм сматывателя экрана помещен в кожух и состоит из пружины 5, соединенной одним концом с невращающейся частью экрана (кожухом), а другим — с вращающейся металлической трубой, к которой прикреплена нижняя кромка полотнища экрана.

При вытягивании полотнища экрана из кожуха, пружина заводится и передает на вращающуюся трубу усилие, необходимое для сматывания полотна.

Верхняя кромка полотнища прикреплена к металлической трубе. При свернутом экране эта труба ложится на кожух и прикрывает выходную щель, защищая полотнище от загрязнения.

Полотнище экрана изготовлено из нескольких полос бело-матового экранного пластика, соединенных высокочастотной сваркой.

Полотнище экрана свертывается рабочей (тисненной) поверхностью внутрь.

В свернутом виде экран помещается в чехол, имеющий ручку для переноски.

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Экран ЭПБ-С 2,6 может устанавливаться в помещениях с температурой от 10 до 40° С. Если экран транспортировался при более низкой температуре, то перед разворачиванием он должен быть выдержан при температуре не ниже +15° С не менее трех часов.

Для установки экрана в рабочее положение необходимо:
вынуть экран из чехла;

подвесить экран за кольцо тросика на нужной высоте так, чтобы лицевая сторона экрана была обращена к зрителям;
опуская кожух, плавно, без остановок, вытянуть полотно экрана на всю высоту.

Для свертывания экрана необходимо:
подымая кожух, плавно свернуть полотно экрана;
снять экран с подвески и уложить в чехол.

При сворачивании и разворачивании экрана повернуть кожух так, чтобы полотно экрана не терлось о края щели в кожухе.

В случае ослабления пружины сматывающего механизма необходимо вывернуть три винта на правой торцевой крышке 3 (см. рисунок) кожуха 6 и, не снимая крышку с кожуха, повернуть ее на 2—3 оборота по часовой стрелке (при этом заводится пружина).

на). Для облегчения поворота крышки кожух следует сжать. Закрепив крышку винтами, проверяют работу сматывающего механизма.

При недостаточном натяжении пружины нужно повернуть крышку дополнительно на несколько оборотов.

Полотно экрана следует предохранять от попадания на него пыли, воды, масла и других загрязняющих веществ.

Удалять пыль с поверхности экрана следует пылесосом или мягкой волосяной щеткой.

При необходимости экран можно мыть подмыленной водой комнатной температуры мягкой щеткой или губкой. Применять для этой цели какие-либо другие растворители недопустимо. Для предотвращения попадания воды в кожух при промывании экран необходимо повернуть в вертикальной плоскости перпендикулярно рабочему положению.

Попадание воды внутрь кожуха недопустимо.

ХРАНЕНИЕ

Хранить экран до распаковки следует в помещениях с температурой от -5 до $+40^{\circ}\text{C}$.

Не допускается хранение экрана около горящихся печей, радиаторов и у окон против солнца.

ПАСПОРТ

Экран ЭПБ-С 2,6 № _____

ГОСФИЛПРОМ КІНОТЕХНОСТАН
КИЇВСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ
изготов. Держгидромет. заводом «Кінап»
ЦЕНТРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ
Розр. рахунок _____
Адреса: м. Київ, Ермака № 8 196 г.
(дата випуска с заводу)

4/II 72

соответствует техническим условиям.

Контролер ОТК Павленко
(подпись)

Сдан в эксплуатацию _____

Внешторгиздат, 2747У/68.
Одесская типоофсетная фабрика
Заказ № 2185.